
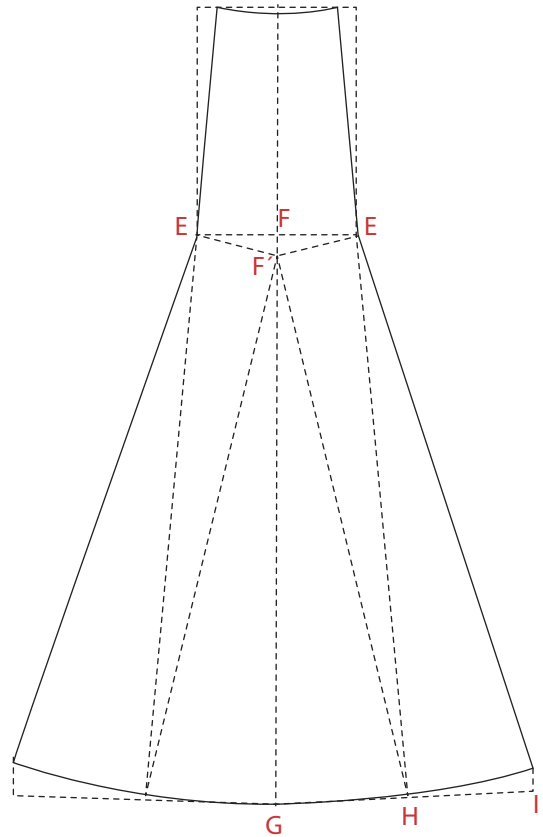


Patrones mujer

FALDA DE OCHO NESGAS SEMI - CAMPANA .

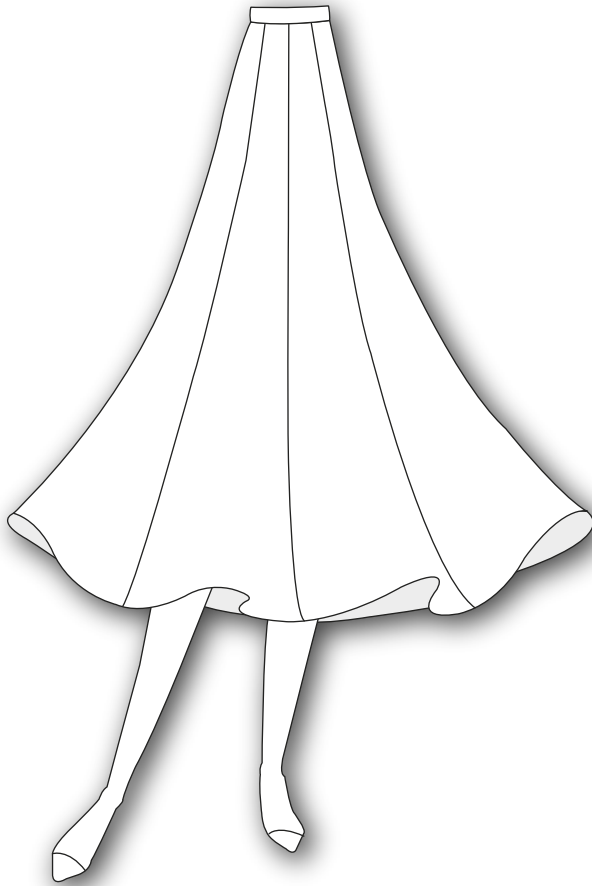

Realizamos primero el patrón de la falda de 8 nesgas, una vez reliazado se procede a su transformación de la forma siguiente:

- 1) Se traza una línea horizontal uniendo los puntos **E**.
- 2) Desde el punto **F** se bajan 1,5 cm, obteniendo el nuevo **F'**.
- 3) Tomando como referencia los puntos **E, F'** se traza un ángulo recto con vetice en **F'**, cuyo lado vertical servirá de referencia para establecer la medida del vuelo, producido como consecuencia de la bajada en el punto **F**.
- 4) El punto de intersección **H**, nos servirá de vértice para la construcción del ángulo **F'-H-I**.
- 5) La medida inferior **G-H**, se traslada a **I**, trazando **H** a continuación la nueva línea de costado **I-E**.

Ambas partes de la falda se trazan de igual forma.